

SERIE 200

CAPACIDAD DE LEVANTE DE 22,000 LIBRAS A 24,000 LIBRAS (9,8 A 10,7 TONELADAS)



- **Garantía de 4 años**
- **Gancho/brazo con extensión y retorno hidráulico**
- **Cerraduras deslizantes para la carrocería/contenedor que le permite alterar la distribución del peso de la carga antes del volteo**
- **Parte trasera con rodillos biselados**
- **Acción de doble pivote trasero**
- **Doble cilindro de elevación**
- **Guías de soporte de Nylatron**
- **Sistema hidráulico de baja presión**
- **Cilindros de doble efecto con válvula de compensación integrada**
- **Diseñado y fabricado en los Estados Unidos**

SERIE 200

U.S.A. LTD.

Contratistas de construcción generales - Paisajista - Ferreterías - Municipipalidades - Gobiernos - Empresa de alquiler - Techadores - Manejo de Residuos


NOTE:

THIS I
ILLUS

DESCRIPCIÓN DEL MODELO	MODEL	SL-220	SL-222	SL-240	SL-2418
	CAPACIDAD DE VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	9 980 kg	9 980 kg	10 890 kg	10 890 kg
	ÁNGULO DEL VOLTEO	53°	53°	53°	57°
	CAPACIDAD DE LEVANTE (INCLUYE CONTENEDOR)	9 980 kg	9 980 kg	10 890 kg	8 170 kg
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	PESO DEL EQUIPO	FIJO	1 860 kg	1 840 kg	1 770 kg
		AJU	1 960 kg	1 940 kg	1910 kg
	GANCHO A RODILLO (DIM. A)	FIJO	1 368 mm	1 368 mm	1 368 mm
		AJU	1 368 mm / 1 569 mm	1 368 mm / 1 569 mm	N/A
SISTEMA HIDRÁULICO	ALURA DEL BASTIDOR (DIM. C)	229 mm	229 mm	229 mm	229 mm
	CENTRO DE GRAVIDAD (DIM. D)	2 484 mm	2 418 mm	2 235 mm	1 621 mm
	LONGITUD DE LA CARROCERÍA (DIM. E)*	5,5 m - 6,7 m	4,9 m - 6,1 m	4,3 m - 5,5 m	3,1 m - 4,0 m
	LONGITUD ÓPTIMA	5,5 m - 6,1 m	4,9 m - 5,5 m	4,3 m - 4,9 m	3,1 m - 3,7m
CILINDROS DE LEVANTE	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	engranaje (73.1)	engranaje (73.1)	engranaje (73.1)	engranaje (73.1)
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA	65,9 L/min @ 1,000 RPM	65,9 L/min @ 1,000 RPM	65,9 L/min @ 1,000 RPM	65,9 L/min @ 1,000 RPM
	PRESIÓN DE ALIVIO	19,3 MPa	19,3 MPa	19,3 MPa	19,3 MPa
	DEPÓSITO HIDRÁULICO	94,6 L	94,6 L	94,6 L	94,6 L
CILINDRO DE GANCHO	TIPO	TODOS LOS MODELOS INCORPORAN DOBLE CILINDRO, CILINDROS DE DOBLE EFECTO CON VÁLVULA DE COMPENSACIÓN INTEGRADA.			
	CANTIDAD	2	2	2	2
	DIÁMETRO	Ø 152 mm	Ø 152 mm	Ø 152 mm	Ø 140 mm
	DESPLAZAMIENTO	1 372 mm	1 372 mm	1 372 mm	991 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	TIPO	TODOS LOS MODELOS INCORPORAN CILINDRO SENCILLO, CILINDROS DE DOBLE EFECTO CON VÁLVULA DE COMPENSACIÓN INTEGRADA.			
	CANTIDAD	1	1	1	1
	DIÁMETRO	Ø 89 mm	Ø 89 mm	Ø 89 mm	Ø 102 mm
	DESPLAZAMIENTO	1 219 mm	864 mm	762 mm	610 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR (P.B.V.)	10 000 kg - 16 000 kg	10 000 kg - 16 000 kg	10 000 kg - 16 000 kg	10 000 kg - 16 000 kg
	CABINA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO	3 962 mm - 4 420 mm	3 607 mm - 4 064 mm	3 302 mm - 3 658 mm	2 134 mm - 2 438 mm
	CABINA AL PASADOR (EJE TÁNDEM)	3 810 mm - 4 115 mm	3 302 mm - 3 607 mm	3 048 mm - 3 353 mm	
	RESISTENCIA DEL BASTIDOR	101 686 N m	101 686 N m	101 686 N m	101 686 N m
MONTAJE DE BOMBA	ESPACIO LIBRE RIELES	5 486 mm	5 131 mm	4 674 mm	3 404 mm
	ALTURA DE LOS RIELES	hasta 1 092 mm	hasta 1 092 mm	hasta 1 092 mm	hasta 1 092 mm
	MONTAJE DE BOMBA	Montaje Directo SAE B, 4 Perno	Montaje Directo SAE B, 4 Perno	Montaje Directo SAE B, 4 Perno	Montaje Directo SAE B, 4 Perno
	TORQUE REQUERIDO	271 N m	271 N m	271 N m	271 N m

- Garantía de 4 años
- Gancho/brazo con extensión y retorno hidráulico
- Cerraduras deslizantes para la carrocería/contenedor que le permite alterar la distribución del peso de la carga antes del volteo
- Parte trasera con rodillos biselados
- Acción de doble pivote trasero
- Bastidor principal robusto
- Doble cilindro de elevación
- Guías de soporte de Nylatron
- Sistema hidráulico de baja presión
- Ciclo de pruebas rigurosas de 4 años
- Cilindros de doble efecto con válvula de compensación integrada
- Diseñado y fabricado en los Estados Unidos

- 1 Válvulas de seguridad en el gancho para prevenir operación en modo de volteo.
- 2 Gancho hidráulico con carrocerías largas muchas veces no conforman con las normas establecidas para el montaje de los paragolpes y no permiten alcanzar con el ángulo máximo de volteo.
- 3 Laterales máximos a las dimensiones exteriores.
- 4 Las óptimas dimensiones entre cabina y eje sencillo o doble ejes tandem son determinadas por el tipo de carga y radio del giro requerido.
- 5 La dimensión del espacio libre es la longitud del brazo/gancho más 127 mm para dejar espacio para proteger la cabina y para otros accesorios, tales como guarda cabina y luces.
- 6 Las revoluciones por minuto y el flujo de aceite de la bomba hidráulica dependen de las revoluciones del motor y el ratio de la toma de fuerza.
- 7 La rotación de la bomba y toma de fuerza se determina por la transmisión.
- 8 Pistón del cilindro hidráulico de nitrado lustrado.

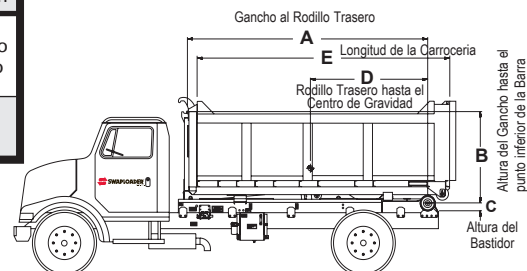

SwapLoader USA, Ltd.
 1800 N.E. Broadway Ave.
 Des Moines, IA 50313
 Ph: 515-266-3042
 Fax: 515-313-4426
 Toll Free: 888-767-8000

Su distribuidor SWAPLOADER autorizado

Solicita información sobre el amplio rango de modelos disponibles

www.swaploader.com

SWL-051SP
 09/15 REV. 04/17